


ELEMENTI GRECATI PER COPERTURE E PARETI

ELEMENTO GRECATO MODELLO 5-34-793

ACCIAIO						
Spessore	mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso	Kg/m ²	4,93	5,93	6,91	7,90	9,88
Peso	Kg/ml	3,92	4,71	5,49	6,28	7,85

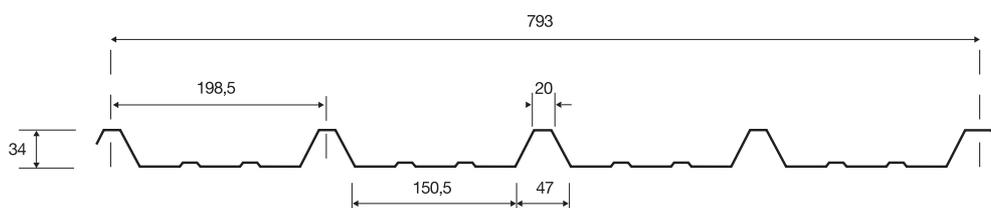


Spessore mm	198,5 mm							150,5 mm						
	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm	1,75 mm	2,00 mm	2,25 mm	2,50 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm	1,75 mm	2,00 mm	2,25 mm	2,50 mm
0,5	310	195	135	100	75	50	35	385	245	170	125	95	75	60
0,6	365	235	160	120	85	60	45	455	290	200	150	115	90	70
0,7	420	270	185	140	100	70	50	520	335	235	170	130	105	85
0,8	475	305	210	155	115	80	60	590	375	260	190	150	115	95
1,0	575	370	255	190	140	95	70	720	460	320	235	180	140	115

Carico uniformemente distribuito in kg/mq , freccia < 1/200 della luce di appoggio
 Formula di conversione : 1 Kg/m² = 0,0098 KN/m²

ELEMENTO GRECATO MODELLO 7-32-960

ACCIAIO						
Spessore	mm	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Peso	Kg/m ²	5,17	6,21	7,24	8,27	10,34
Peso	Kg/ml	4,94	5,93	6,92	7,90	9,88

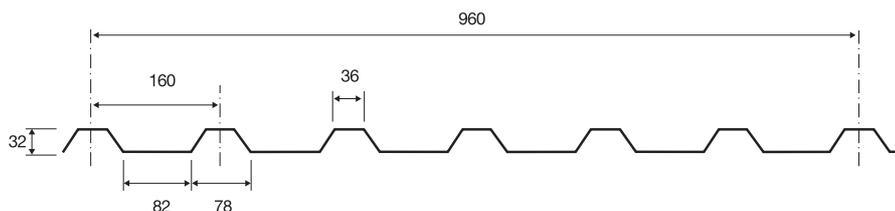

SIDERPIAVE propone un'ampia gamma di **LAMIERE GRECATE**, con le quali realizzare pareti, coperture e solai. Sono disponibili in diversi modelli, materiali, spessori e colori. Materiali; acciaio zincato e preverniciato, alluminio naturale e preverniciato, acciaio inox, rame e aluzinc.