



**Lastra GRECATEC 28 in polycarbonato alveolare protetto UV**

Spessore mm	Isolamento Termico (W/m <sup>2</sup> K)	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm
6	5,2	28	1120	A richiesta



**Sistema BDL SYSTEM in polycarbonato alveolare protetto UV.**

Spessore mm	Isolamento Termico (W/m <sup>2</sup> K)	Peso Kg/m <sup>2</sup>	Larghezza mm	Lunghezza mm
6	3,2	1,65	600	A richiesta
10	2,6	2,2	600	12.000
16	2,1	2,9	600	A richiesta
25	1,4	3,5	600	A richiesta

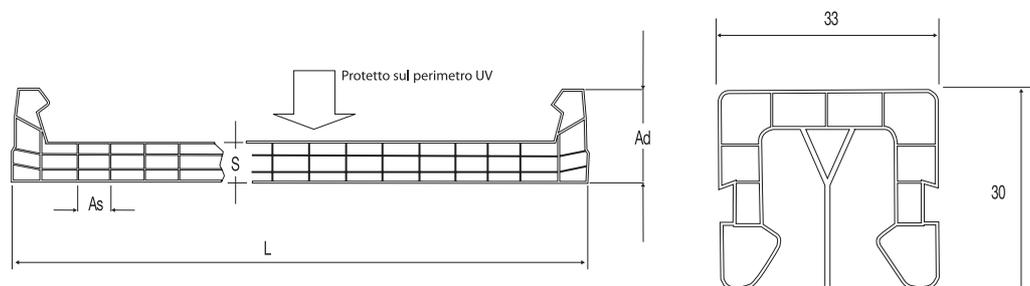

**In SIDERPIAVE trovate inoltre**

**Profili di giunzione in polycarbonato "H"**

Spessore mm	Lunghezza mm
6	6000
10	6000
16	6000




**Profili di chiusura in polycarbonato "U"**

Spessore mm	Lunghezza mm
6	2100
10	2100
16	2100




**Profili di giunzione in alluminio "H"**

Spessore mm	Lunghezza mm
6 - 10 - 16	6000

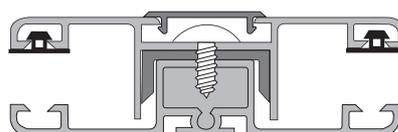

**Rondelloni per il fissaggio del polycarbonato.**



**Rotoli di nastro alluminio adesivo di altezza 25 / 38 / 50 / 70 mm, lunghezza 50 m.**

Tutti i dati riportati in queste schede sono stati ricavati per condizioni teoriche di carico, montaggio e vincoli. Sarà cura e responsabilità del progettista la loro verifica in funzione delle condizioni di esercizio di ciascun progetto.

